

五十二之二、非氣體放電式頭燈

1. 實施時間及適用範圍：

1.1 中華民國一〇六年一月一日起，使用於M、N、L1、L2、L3及L5類車輛之新型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。符合本基準項次「五十二之一」規定之既有型式非氣體放電式頭燈，亦視同符合本項規定。

1.2 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。

1.3 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。

2. 各型頭燈定義

2.1 封閉式鹵素頭燈：意指鹵素頭燈元件組成包括反射鏡系統、光學系統及一或多個鹵素光源，所有零件在製程中已封成一體且其除非以破壞方式均無法拆解者。L類車輛不得使用此類燈具。

2.2 非對稱光型頭燈：意指使用玻璃或塑膠透鏡、燈泡可更換且散發之光束為非對稱光型之頭燈。

2.3 對稱光型頭燈：意指使用玻璃或塑膠透鏡、燈泡可更換且散發之光束為對稱光型之頭燈。M及N類車輛不得使用此類燈具。

2.3.1 對稱光型近光頭燈可使用二個燈泡光源而對稱光型遠光頭燈可使用數個燈泡光源。

2.3.1.1 對於類型A及B對稱光型頭燈，其近光燈參考流明值不應超過六〇〇流明。

2.3.1.2 對於類型C及D對稱光型頭燈，其近光燈目標流明值不應超過二〇〇〇流明。燈具的設計應使燈泡可被裝設在正確的位置。

燈泡固定座應符合IEC60061規範之特性，並符合該燈泡類型之固定座資料表內容。

2.3.2 對於使用LED模組光源者：

2.3.2.1 若備有電子光源控制裝置，則應視為構成頭燈之一部份，亦可為LED模組之一部份。

2.3.2.2 若頭燈配備有LED模組，則其LED模組應符合本法規中11.之相關規定。並應執行測試以確認其符合規範。

2.3.2.3 構成主要近光燈之所有LED模組，其所發出之光通量總和依照11.5之規定進行量測。應符合下列最低限制規定：

	類型C頭燈	類型D頭燈
近光燈最小值	500流明	1000流明
近光燈最大值	2000流明	2000流明

2.4 頭燈之主近光燈只允許一個燈泡光源或一個(含)以上之LED模組，可額外裝設燈泡光源或LED模組之條件如下：

2.4.1 為產生轉彎光型，近光頭燈內可增加一個符合本基準規定之燈泡光源或一個(含)以上之LED模組。


2.4.2 可在近光頭燈內附加一個燈泡光源、一個(含)以上LED模組，用以產生紅外線，然其需和主要光源同時點亮。若有任一主要光源失效時，附加之光源需自動關閉。

2.4.3 附加燈泡光源或任一LED模組失效時，頭燈亦需符合近光頭燈之要求。

2.5 不論主近光光束使用何種光源(燈泡或LED模組)來產生，個別之遠光光束可使用符合本基準之燈泡或LED模組等多光源。


2.5.1 若備有電子光源控制裝置，則應視為構成頭燈之一部份，亦可為LED模組之一部份。

- 2.5.2若頭燈配備有LED模組，則其LED模組應符合本法規中11.之相關規定。並應執行測試以確認其符合規範。
- 2.5.3構成主要近光燈之所有LED模組，其所發出之光通量總和依照11.5之規定進行量測，應大於等於一000流明。
- 2.6設計用來交互提供遠、近光燈或是提供近及/或遠光燈以產生轉彎光型之頭燈，任何整合於頭燈內用以達成此功能之機械、機電或其他裝置，其結構應符合下述：
- 2.6.1在正常使用狀態下該裝置之強度應可操作五0000次。為確保其能符合此規定，負責認證測試之檢測機構可：
- (a) 要求申請者提供執行此測試所必須之設備。
- (b) 當申請者提供具有相同構造(裝配)頭燈滿足此項規範之認證測試報告時，可省略此測試。
- 2.6.2當發生故障時，在H-H線上方之光度值應不超過近光燈於7.1規定之值；此外，對於設計提供近光及/或遠光以產生轉彎光型者，在點25V(VV線、1.72D)處應滿足至少二五00燭光之規定。當執行此測試確認是否符合相關規範時，負責執行此認證測試之檢測機構應參考由申請者所提供之資料。
- 2.6.3無論是主要近光燈或遠光燈都應能正常作動且應無機械故障而導致無法切換之可能。
- 2.7 燈具發光顏色：車輛安全檢測基準項目「車輛燈光與標誌檢驗規定」之發光顏色定義應適用於本項法規。
3. 非氣體放電式頭燈之適用型式及其範圍認定原則：
- 3.1 廠牌。
- 3.2 光學系統特性（光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等）。
- 3.3 藉由反射、折射、吸收或變形而影響光學效果之元件應相同。
- 3.4 光束種類(近光、遠光或兩者)。
- 3.5 透鏡及塗層的材質構造。
4. 燈具額定電壓與功率
- 4.1除LED模組，頭燈應以額定電壓一二伏特之無色標準燈泡檢查。在試驗期間應調節供應燈泡一三·二伏特之電源，以致獲得符合車輛安全檢測基準項目「燈泡」相關資料表所載之參考光通量。
- 測量時，燈泡之光通量可能不同於在一三·二伏特時之參考光通量。在這種情況下，光度值應按照標準(Etalon)燈泡之個別係數進行修正($F = \phi_{obj.} / \phi(電壓)$)。
- 4.2封閉式鹵素頭燈在一三·二伏特試驗電壓下，遠光燈之功率應不大於七五瓦特，近光燈之功率應不大於六八瓦特。
- 4.3除本法規另有規定外，否則LED模組應分別以六·三伏特、一三·二伏特或二八伏特進行量測。由電子光源控制裝置操作之LED模組應依申請者宣告方式進行量測。
- 4.3.1使用LED模組光源之類型A、B、C或D對稱光型頭燈，除本法規另有規定外，否則應分別以六·三伏特或一三·二伏特進行量測。由電子光源控制裝置操作之LED模組應依申請者宣告方式進行量測。LED模組之量測值應乘以0·七後確認是否符合規範。
- 4.3.2具備LED模組光源之類型E對稱光型頭燈，除本法規另有規定外，否則應分別以六·三伏特或一三·二伏特進行量測。由電子光源控制裝置操作之LED模組應依申請者宣告方式進行量測。
- 4.4對於配備LED模組及燈泡之頭燈，其中與燈泡相關之部分應單獨依照4.1之規定進行測試，而與LED模組相關之部分應單獨依照4.3之規定進行測試，接著納入之前燈泡之測試結果當中。
5. 配光螢幕規範
- 5.1封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈配光螢幕如圖一至圖三所示，對稱光型頭燈配光螢幕如圖四及圖四之一所示(單位：公釐)。

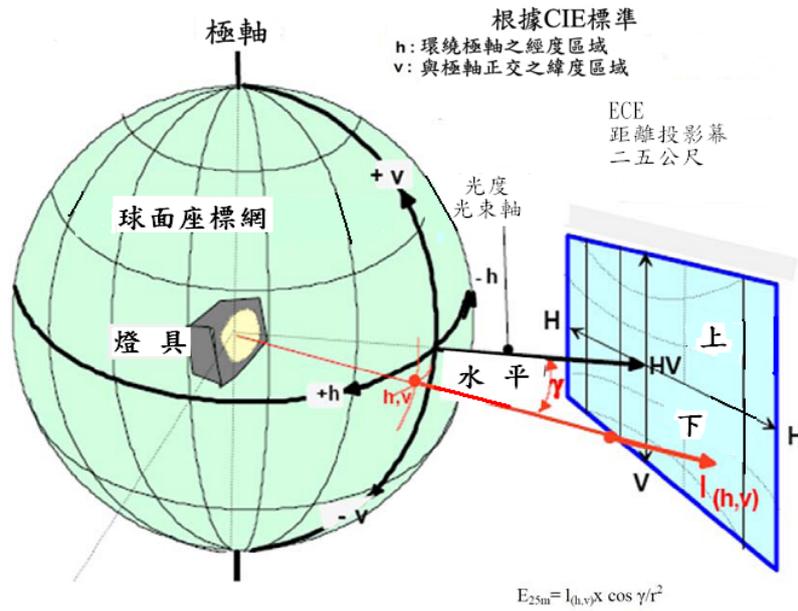



圖一：球面座標網與投影幕

適用類型A頭燈

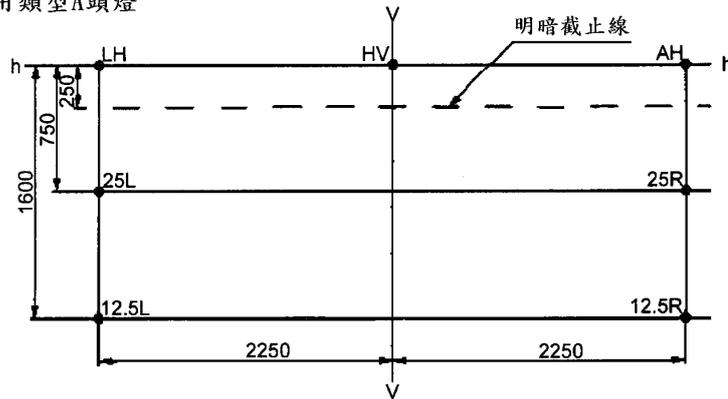


適用類型B頭燈

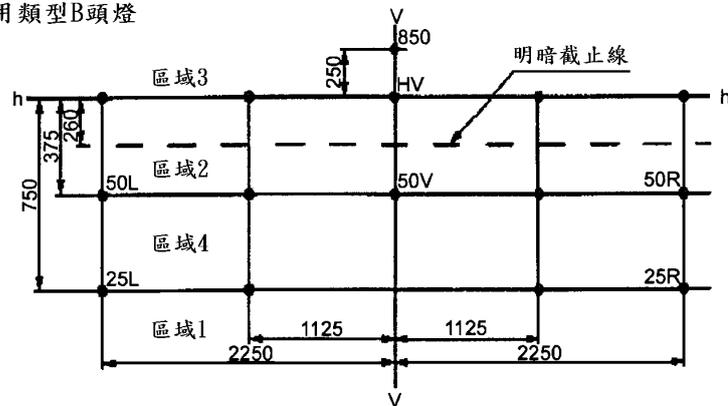

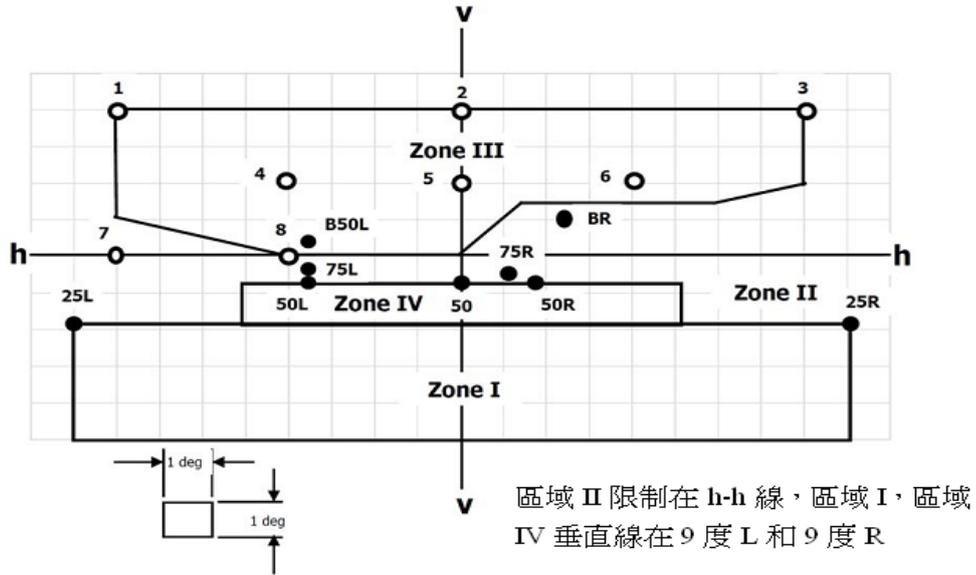


h-h=水平面，v-v=垂直面，通過光軸之頭燈
左駕之測試點位置反映在 VV 線上

圖二：近光燈量測點位置

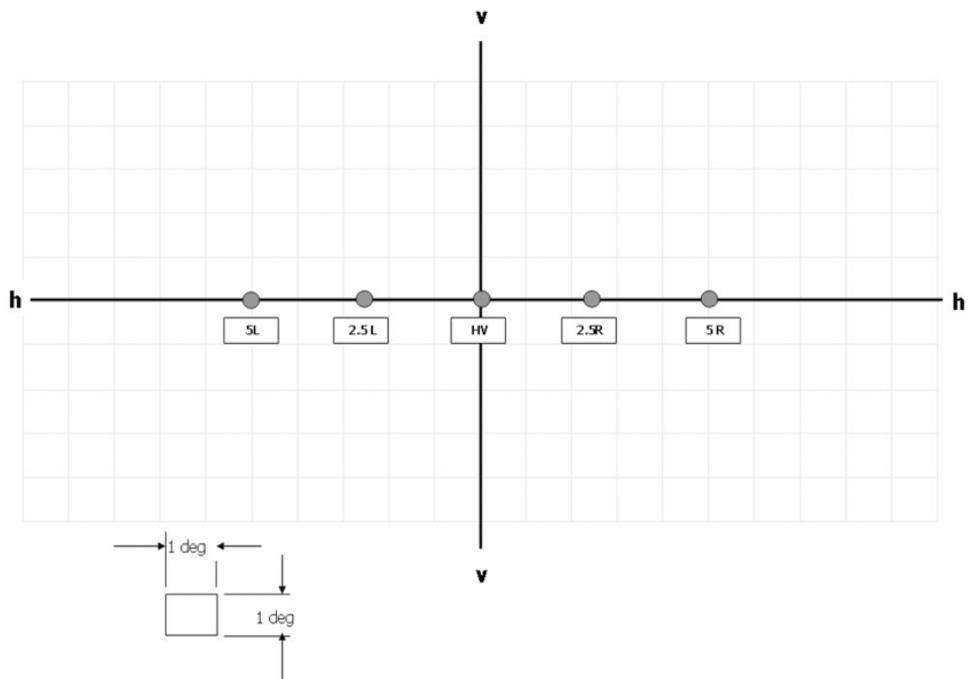


圖三：遠光燈量測點位置

適用類型C、D頭燈

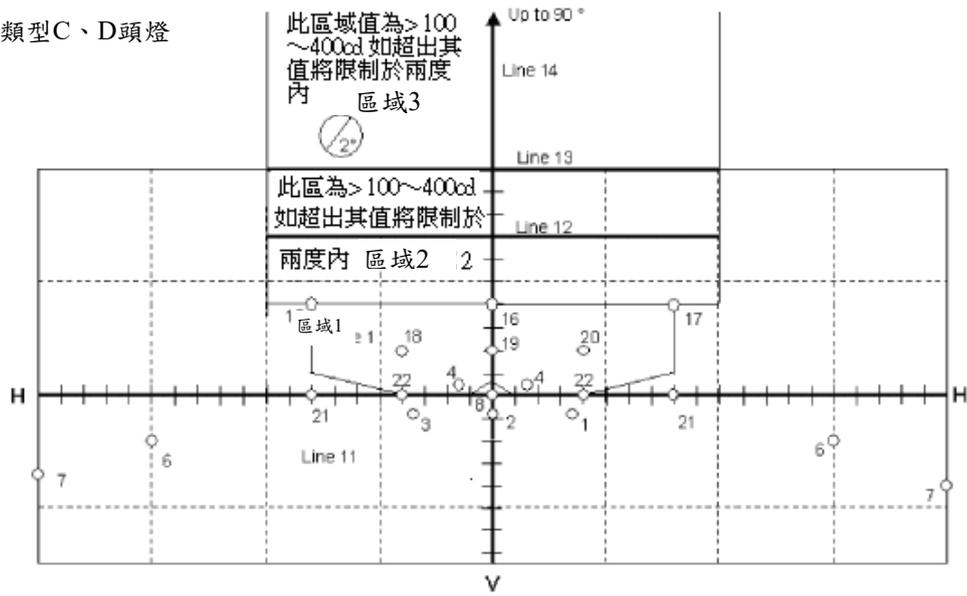

圖四：對稱光型頭燈配光螢幕

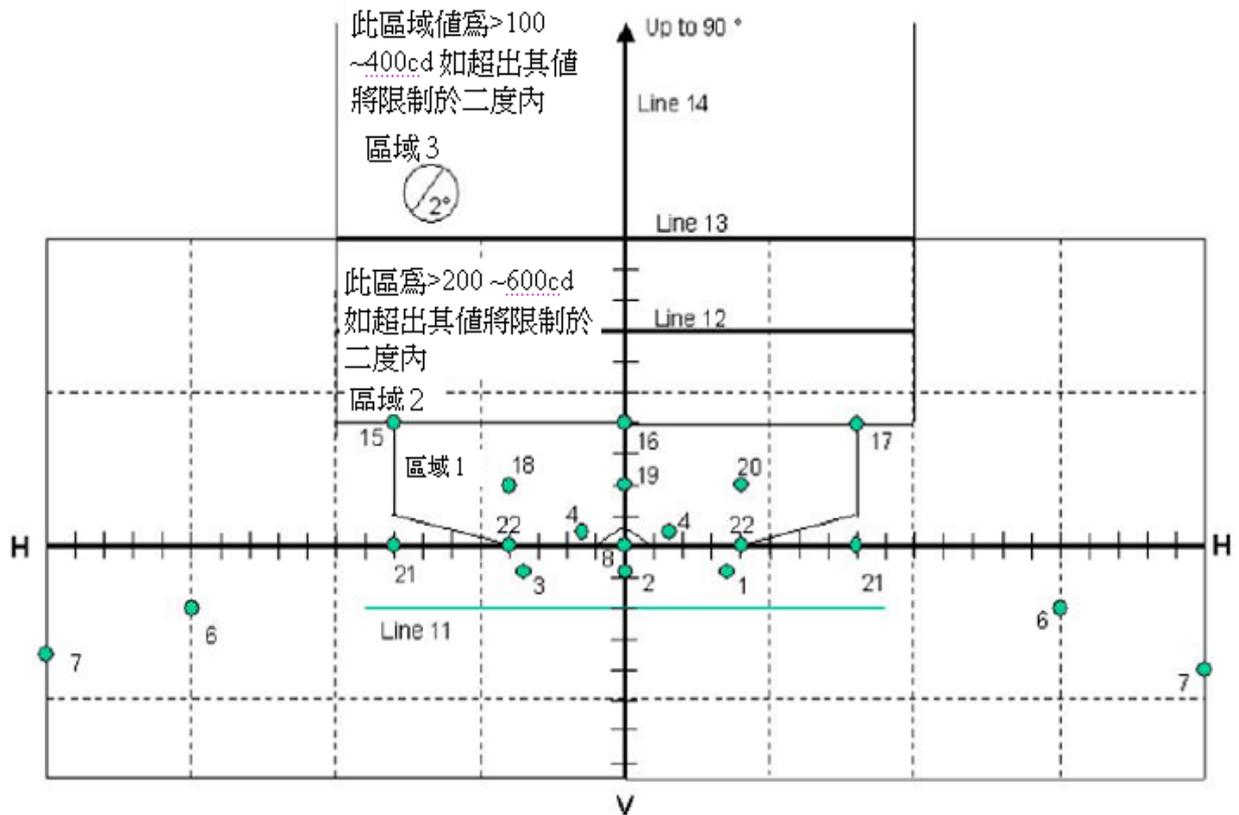

備註：區域2及區域3不適用於類型E對稱光型頭燈。

圖四之一：類型E對稱光型頭燈配光螢幕(二五公尺處，單位為公釐)

5.2近光燈須提供足夠清楚之"明暗截止線(Cut-off)"以便該頭燈可以正確調整至光學量測及裝在車輛上之對準用。

5.2.1封閉式鹵素頭燈：明暗截止線在配光螢幕vv線左側為水平直線，而另一邊則不應超越四五度角之HV H1線與hh線上方二五公分之H1 H4線所組成之HV H1 H4轉折線，及水平線上方傾斜一五度的HV H3線。

5.2.2對稱光型頭燈：明暗截止線原則上為一水平直線，類型A、B、C、D頭燈應位於水平線正負三度範圍內儘可能為直線。

5.2.3 非對稱光型頭燈：

5.2.3.1照度分布所提供之明暗截止線(如圖一之一)應：

(a)左側為水平段；

(b)右側為上升之"肘-肩段(Elbow-shoulder)"，且該"肘-肩段"應有清晰邊緣。

5.2.3.2頭燈應以目視方式藉由明暗截止線對準如下：

使用位於頭燈前方一〇或二五公尺處之配光螢幕並參考圖一進行對準。配光螢幕應有足夠進行測試及調整近光燈之明暗截止線於V-V線任一側超過至少五度之寬度。


5.2.3.2.1 對垂直方向之調整：明暗截止線之水平部分應自線段B下方往上移動，且調整至位於H-H線下方百分之一(0.五七度)處。

5.2.3.2.2 對水平方向之調整：其明暗截止線之"肘-肩段"自右而左移動，且應於移動後保持於水平位置以便：

(a) 在0.二度D線段上方，其"肩段"應不越過線段A到達左側，且

(b) 在0.二度D線段或其下方，其"肩段"應通過線段A，且

(c) "肘段"之彎曲處原則上應位於V-V線左或右側正負0.五度處；

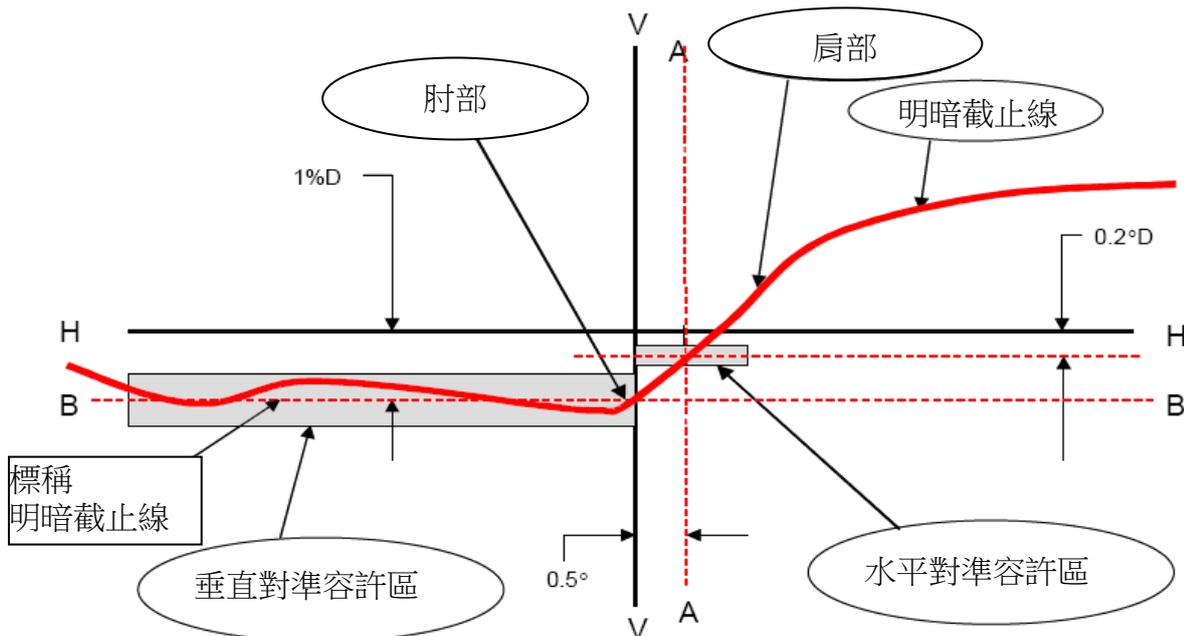

備註：此圖於垂直線及水平線之比例僅為說明用。

圖一之一

5.2.3.3當一頭燈對準後無法符合7.1、7.1.2及9.3之要求時，可改提供一光束軸無位移超過下述之截止線：

自線段A水平移動超過：向左0.5度或向右0.75度；且垂直方向於線段B處向上或向下移動不超過0.25度。

5.2.3.4然而若垂直方向調整後仍無法在上述5.2.3.3描述之容許範圍內達到所要求之位置時，應使用6.2.2.3所述之方法，於明暗截止線達到要求之最低標準時完成光束於垂直與水平方向之調整。

5.3對於以下述方式構成轉彎光型之頭燈，其應於下述狀態進行測試，且應符合前述4.4之規定。

5.3.1以旋轉近光燈或是水平移動明暗截止線轉折處之燈具者，應在整個頭燈總成已水平校準後(如利用旋轉配光儀)，進行測試。

5.3.2在未水平移動明暗截止線轉折處之狀況下，以移動一組或一組以上燈具之光學零件者，應在零件位於作動位置末端時，進行測試。

5.3.3在未水平移動明暗截止線轉折處之狀況下，藉由一組額外之燈泡光源或一個(含)以上之LED模組來獲得轉彎光型者，應在此燈泡光源或LED模組啟動之狀況下，進行測試。


6. 試驗前燈具校準

6.1封閉式鹵素頭燈應校準近光光束使明暗截止線水平部份位於螢幕h-h線下方二五公分處。

明暗截止線轉折處應位於v-v線上，若無明顯之轉折點，則以75R及50R兩點之照度為校準判斷之依據。若校準後，無法符合近、遠光燈之配光要求，允許在水平方向一度(四四公分)範圍內、垂直方向不超過h-h線重新校準。為方便明暗截止線的校準，燈具部份區域可加以遮掩以突顯明暗截止線。

6.2對稱光型頭燈應校準近光光束符合以下規定：

6.2.1水平方向調整，光型盡可能對稱於v-v線(如圖五)。

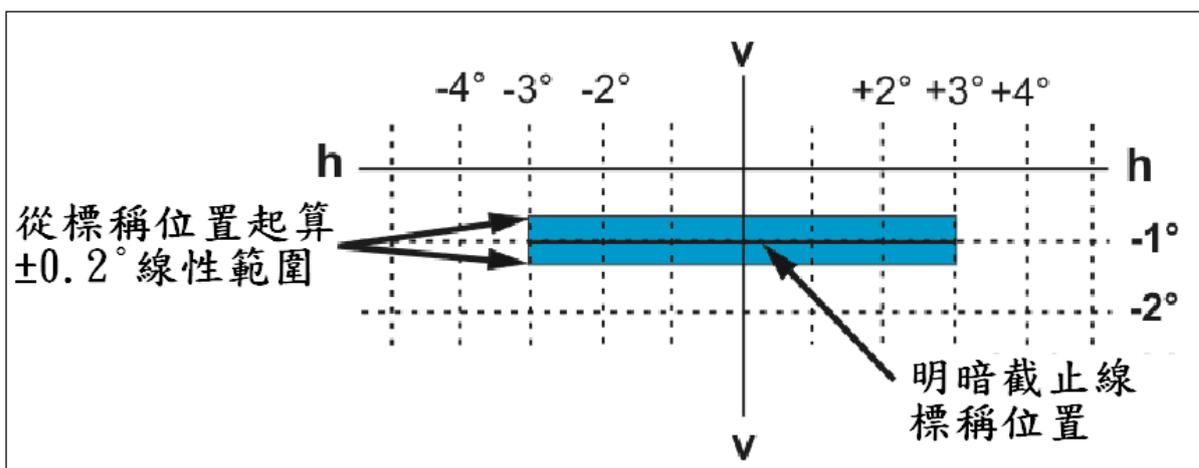

圖五：明暗截止線形狀和位置

6.2.2垂直方向調整，頭燈明暗截止線應對準h-h線下方二五0公厘(燈具與屏幕之距離二五公尺之百分之一)處，光型盡可能水平，並需符合下列規定：

6.2.2.1依上述6.2.1水平調整後進行垂直調整，明暗截止線從下方移動至標稱垂直位置。明暗截止線標稱位置位於h-h線下方一度並對稱v-v線。如水平部份不為直

線而為微彎或有斜角，則類型B頭燈之明暗截止線不能超出v-v線左右正負三度及標稱位置上下0.2度範圍；類型A、C及D頭燈則為上下0.3度範圍(如圖五)。

6.2.2.2 下列三種無法執行明暗截止線目視垂直調整之狀況，可採6.2.2.3之計算方式進行量測：類型B頭燈超過標稱位置上下0.2度、類型A、C及D頭燈超過標稱位置上下0.3度、明暗截止線的水平部份不具線性或清晰。

6.2.2.3 明暗截止特性量測

6.2.2.3.1 需執行通過明暗截止線的水平部分間隔0.05度的垂直掃描量測，測量距離二五公尺使用直徑約30公釐的光度計，明暗截止特性量測若符合，則需再執行一次二五公尺測量。

6.2.2.3.2 開始掃瞄時需從下往上掃描並通過明暗截止線沿著垂線負三度、負一.五度、正一.五度和正三度。量測時，明暗截止線的特性應符合下列要求：

6.2.2.3.2.1 不可產生超過一條以上之可視明暗截止線。

6.2.2.3.2.2 明暗截止線的清晰度：如沿v-v線±2.5度線通過明暗截止線垂直掃描水平的部分，量測最大值為：

$$G = (\log E_V - \log E_{(V+0.1^\circ)})$$

G稱為明暗截止線清晰度。類型B頭燈之G值不得低於0.13；類型A、C和D頭燈不得低於0.08。

6.2.2.3.2.3 線性：用來當作垂直方向調整之明暗截止線的部分是從v-v線起算正負三度。如垂直部分為微彎，其需符合上述6.2.2.1。

6.2.2.4 有助垂直調整：微彎點 $d^2(\log E) / dv^2 = 0$ 在v-v線上h-h線下方之標稱位置上。測量移動和調整明暗截止線從標稱位置下方向上移動和調整。

6.2.3 當對準後，若頭燈僅進行近光燈檢測時則應符合7.1.3之規定；若其包含近、遠光燈則應符合7.1.3和7.2.3之規定。

6.2.4 當對準後頭燈無法符合7.1.3和7.2.3之規定時，除無水平調整機構之頭燈外，該頭燈可視情況在其光軸左或右側一度(等同四四公分)以內重新校準。為方便以截止線進行照準，頭燈部份區域可加以遮掩以突顯截止線。但"明暗截止線"不可延伸至h-h線之外。

6.3 非對稱光型頭燈之明暗截止特性量測

6.3.1 為量測最小清晰狀態(Sharpness)，需執行通過明暗截止線的水平部分間隔0.05度的垂直掃描量測，測量距離二五公尺者應使用直徑約30公釐的光度計；測量距離一0公尺者應使用直徑約一0公釐的光度計。為量測最大清晰狀態，應以直徑約30公釐之光度計於二五公尺處，以每步驟0.05度垂直掃描經過明暗截止線水平段之方式進行量測。

6.3.2 至少有一組量測值滿足下述6.3.2.1至6.3.2.3之要求時，則該明暗截止線之清晰狀態應被視為可接受。

6.3.2.1 未產生超過一條以上之可視明暗截止線。

6.3.2.2 明暗截止線的清晰度：清晰度係數G是藉由垂直掃描經過明暗截止線水平段位於V-V線段至二.五度處之方式決定：

$$G = (\log E_\beta - \log E_{(\beta+0.1^\circ)})$$

其中 β 為垂直方向之位置，單位為角度。

G值應不小於0.13(最小清晰度係數)且不大於0.40(最大清晰度係數)。


6.3.2.3 線性：用來當作垂直方向調整之明暗截止線水平段，於自V-V線段起一.五度至三.五度間應為水平(如下圖三之一所示)。

(a) 明暗截止線傾斜段位於垂直線段一.五度、二.五度及三.五處之彎曲點，應依下列公式計算：

$$(d^2(\log E) / d\beta^2 = 0)$$

(b) 各彎曲點間之最大垂直距離應不超過0.2度。

6.3.3垂直及水平方向之調整：若明暗截止線之清晰度符合6.3.2之規範，可以藉由儀器進行光束之調整。

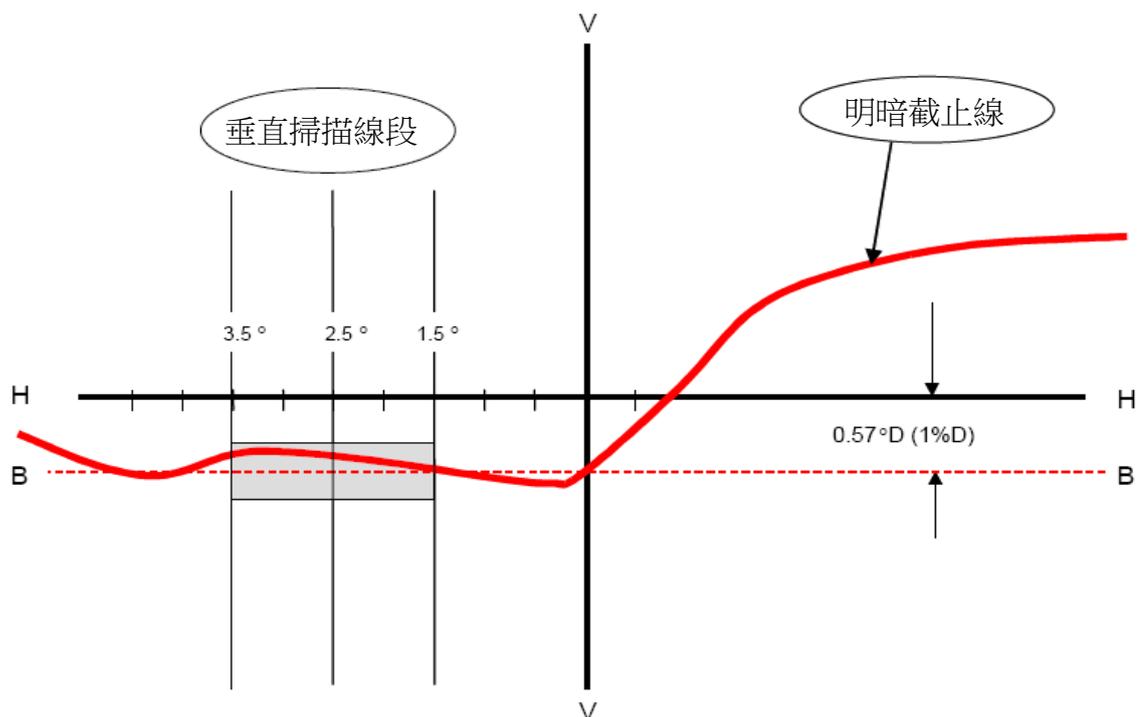

備註: 此圖於垂直線及水平線之比例僅為說明用。

圖三之一：明暗截止線清晰度之量測

6.3.3.1垂直方向之調整：自線段B下方(如圖三之二所示)向上移動，進行明暗截止線水平段位於距離V-V線段二·五度處之垂直掃描。彎曲點(其中 $d^2(\log E) / dv^2 = 0$)定位於H-H線下方百分之一處之線段B。


6.3.3.2水平方向之調整：下述水平對準方式中，申請者應指定其中一種：

(a) "0·二D線段"方法(如圖三之二所示)：在燈具於垂直方向對準後，對於位在0·二度D處之一水平線段，應自左邊五度到右邊五度進行掃描。最大斜率"G"應以下述公式進行計算，不小於0·0八：

$$G = (\log E_{\beta} - \log E_{(\beta+0.1 \text{ degrees})})$$

其中 β 為水平方向之位置，單位為角度。

在0·二D線段上的彎曲點應位於線段A。

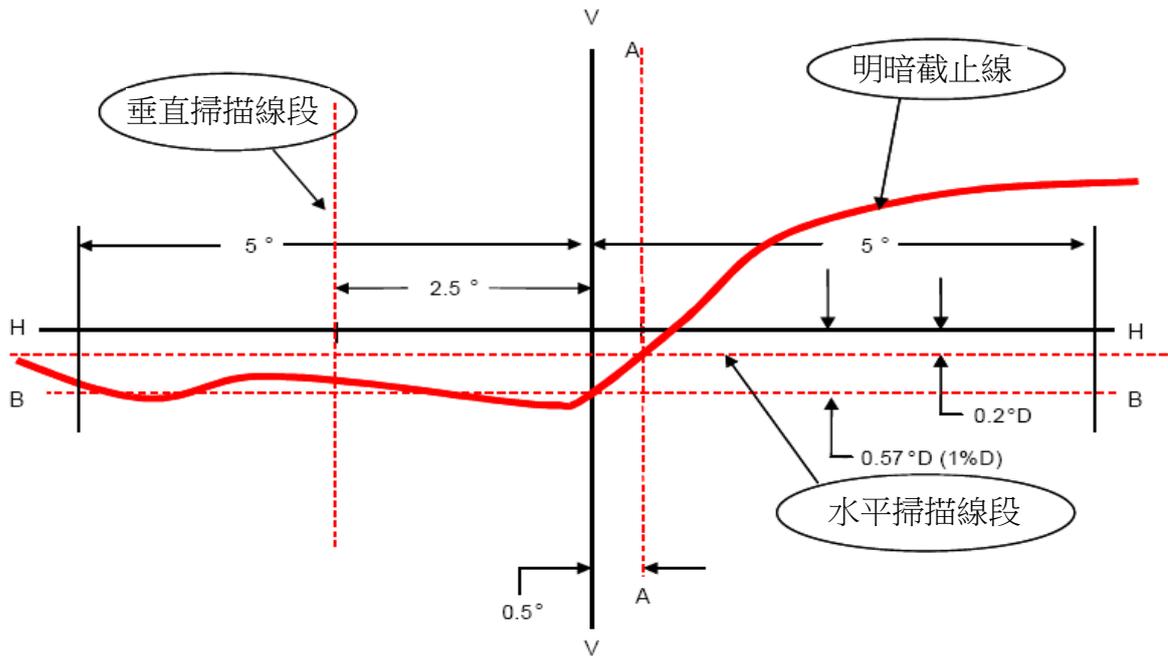

備註: 此圖於垂直線及水平線之比例僅為說明用。

圖三之二：以儀器進行垂直及水平方向調整-水平線段掃描法

(b) ”三線段”方法(如圖三之三所示)


在燈具於垂直方向對準後，應從二度D到二度U掃描三條位於一度R、二度R及三度R之垂直線。各最大斜率”G”應以下述公式進行計算，不小於0.08：

$$G = (\log E_{\beta} - \log E_{(\beta+0.1 \text{ degrees})})$$

其中 β 為垂直方向之位置，單位為角度。

應以此三條垂直線所找到的彎曲點連成一直線。

當進行垂直方向對準時，此線段與線段B之交會點應位於線段V。

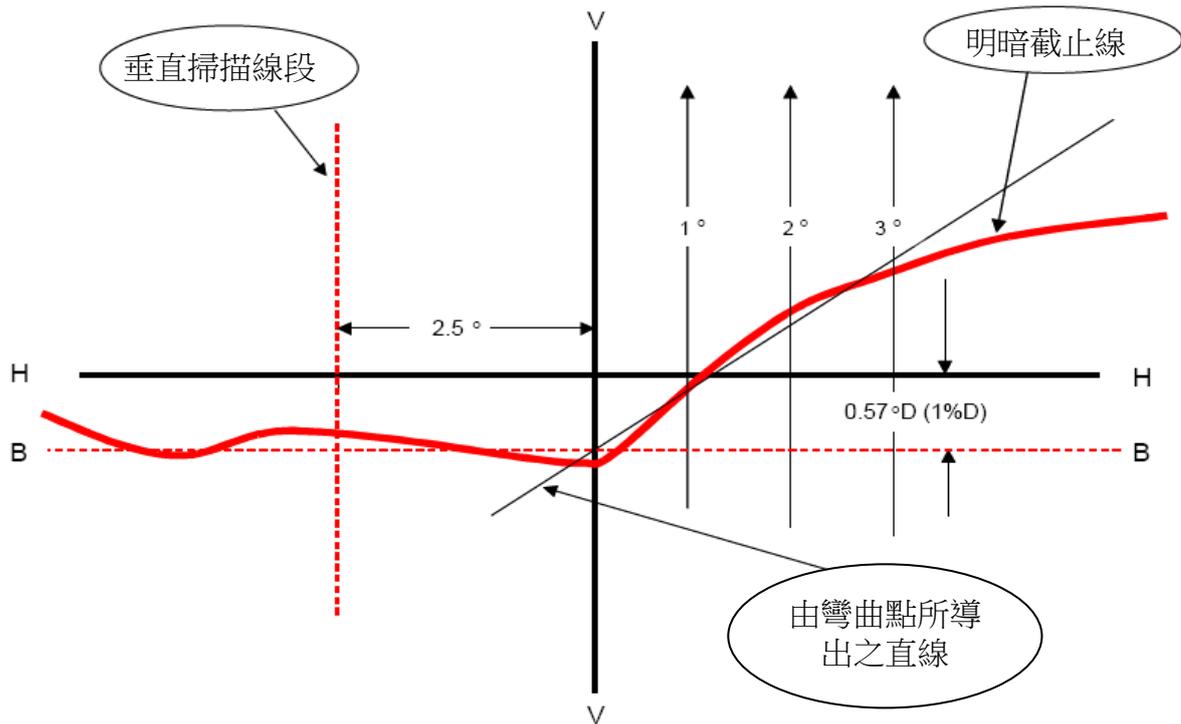

備註: 此圖於垂直線及水平線之比例僅為說明用。

圖三之三：以儀器進行垂直及水平方向調整-三線段掃描法

7. 配光試驗：試驗燈具應距離配光螢幕二五公尺，照度值應以光度計在邊長六五公釐的有效受光區域內量測。座標系統交點為HV點，h線為通過HV點之水平線(參見圖一、圖二及圖三)。(另如圖四之一所示)
 - 7.1 近光燈參照下表二之光度值要求如下：
 - 7.1.1 封閉式鹵素頭燈：配光要求如表一。發出之光色應為白色。
 - 7.1.2 非對稱光型頭燈：
 - 7.1.2.1 配光要求如表二，此也應適用於有轉彎光型及/或包含2.4規定的附加光源的頭燈；有轉彎光型的頭燈其校準可有變化，惟光束軸於垂直方向不得位移超過0.二度。
 - 7.1.2.2 以近光頭燈而言，若其內為由一光源或LED模組產生主要近光頭燈，且總發光光通量超過二000流明時，應於報告內記錄。另LED模組所發出之目標光通量應依11.5之規定進行量測。
 - 7.1.3 對稱光型頭燈：
 - 7.1.3.1 配光要求如表三。
 - 7.1.3.2 對於類型C及D頭燈，於區域1、2與3中不得有妨礙良好視界之橫向變化存在。
 - 7.1.3.3 標準氣體放電式光源內部之電弧尺寸應符合本基準中「燈泡」之要求。
 - 7.1.3.4 使用非整合光源與安定器之氣體放電式光源，及未被使用超過三0分鐘(或更久)之頭燈，在點亮四秒後，對於具備遠光燈與近光燈功能之頭燈，其遠光燈在HV點之照度應至少達到六0 lux，其近光燈在點二(0.86D-V)處之照度則應至少達到六lux；對於僅有近光燈功能者，則在點二(0.86D-V)處之照度應至少達到六 lux。其電源供應應充分以確保高電流脈衝達到要求之上升。

表一：封閉式鹵素頭燈近光燈之配光要求

螢幕之測試點	照度值(單位: lux)
點 B 50 L	□ 0.4
75 R	□ 12
75 L	□ 12
50 L	□ 12
50 R	□ 15
50 V	□ 6
25 L	□ 2
25 R	□ 2
III 區各點	□ 0.7
IV 區各點	□ 3
I 區各點	□ 2 x (E _{50R} 或E _{50L})*

* E_{50R}或E_{50L}實際照度量測值

表二：非對稱光型頭燈近光燈之配光要求

RH頭燈**		類型A頭燈		類型B頭燈			
指定測試點	角座標 (度)	光度值 (燭光)		光度值需求 (燭光)			
		最大	最小	最大	最小		
B50L	0.57U, 3.43L	350		350			
BR	1.0U, 2.5R	1,750		1,750			
75R	0.57D, 1.15R		5,100		10,100		
75L	0.57D, 3.43L	10,600		10,600			
50L	0.86D, 3.43L	13,200		13,200			
50R	0.86D, 1.72R		5,100		10,100		
50V	0.86D, 0				5,100		
25L	1.72D, 9.0L		1,250		1,700		
25R	1.72D, 9.0R		1,250		1,700		
III 區各點(以下座標度之範圍內)		625		625			
8L	8L					8R	8R
1U	4U	4U	2U	1.5U	1.5U	H-H	H-H
IV 區各點(0.86D to 1.72D, 5.15L to 5.15R)			1,700		2,500		
I 區各點(1.72D to 4D, 9L to 9R)		17,600		□ 2I*			

備註：字母L指點位於VV線的左側。

字母R指點位於VV線的右側。

字母U指點位於HH線的上方。

字母D指點位或區域位於HH線的下方。

*實際測量值分別在50R/50L

RH頭燈**		
測試點	角座標	光度值需求(燭光)

	(度)	最小
1	4U, 8L	Points 1+2+3 190 Points 4+5+6 375
2	4U, 0	
3	4U, 8R	
4	2U, 4L	
5	2U, 0	
6	2U, 4R	
7	0, 8L	65
8	0, 4L	125

表三之一：對稱光型頭燈類型A、B近光燈之配光要求

類型A (單位: lux)	
於h-h線上及其上方任意點	□0.32
於25L-25R線上之任意點	□1.28
於12.5L-12.5R線上之任意點	□0.64
類型B (單位: lux)	
於h-h線上及其上方任意點	□0.7
除50V以外於50L-50R線上之任意點*	□1.5
點50V	□3
於25L-25R線上之任意點	□3
區域IV內任意點	□1.5

*照度: 50R/50L □0.25

表三之二：對稱光型頭燈類型C、D近光燈之配光要求

測試點/線/區域	於B-beta 區域的測量角度 垂直 beta** 水平 B**		25公尺處照度值(單位 :lux)			
			最小值		最大值	
			類型D > 125cc	類型C □125cc	類型D > 125cc	類型C □125cc
1	0.86 D	3.5 R	2.3		15.4	
2	0.86 D	0	5.8	2.9	-	
3	0.86 D	3.5 L	2.3		15.4	
4	0.50 U	1.50 L & 1.50R	-		1.08	
6	2.00 D	15 L & 15 R	1.28	0.64	-	
7	4.00 D	20 L & 20 R	0.38	0.19	-	
8	0	0	-		1.92	
LINE 11	2.00 D	9 L ~ 9 R	1.6		-	
LINE 12	7.00 U	10 L ~ 10 R	-		0.3 ; 若含上下2°則為0.96	
LINE 13	10.00 U	10 L ~ 10 R	-		0.15 ; 若含上下2°則為0.64	
LINE 14	10 U ~ 90U	0	-		0.15 ; 若含上下2°則為0.64	
15*	4.00 U	8.0 L	0.1*		1.08	
16*	4.00 U	0	0.1*		1.08	
17*	4.00U	8.0 R	0.1*		1.08	
18*	2.00 U	4.0 L	0.2*		1.08	

19*	2.00 U	0	0.2*	1.08
20*	2.00 U	4.0 R	0.2*	1.08
21*	0	8.0 L & 8.0 R	0.1*	-
22*	0	4.0 L & 4.0 R	0.2*	1.08
ZONE 1	1U/8L-4U/8L-4U/8R-1U/8R-0/4R-0/1R-0.6U/0-0/1L-0/4L-1U/8L		-	1.08
ZONE 2	>4U ~ <10 U	10 L ~ 10 R	-	0.3；若含上下2°則為0.96
ZONE 3	10 U ~ 90 U	10 L ~ 10 R	-	0.15；若含上下2°則為0.64

附註：“D”表示在水平線之下方 “U”表示在水平線之上方

“R”表示在垂直線之右方 “L”表示在垂直線之左方

*若燈組有包含合格之車寬燈時，則於測試上述幾點時，車寬燈必須點亮。

**除非有其他之要求，否則各測試點於照度測試時有0.25度之容許誤差。

表三之三：對稱光型頭燈類型E近光燈之配光要求

測試點/線/區域	於B-beta 區域的測量角度		25公尺處照度值(單位：流明)	
	垂直 beta**	水平 B**	最小值	最大值
1	0.86D	3.5R	4	20
2	0.86D	0	8	-
3	0.86D	3.5L	4	20
4	0.50U	1.5L及1.5R	-	1.08
6	2.00D	15L及15R	2	-
7	4.00D	20L及20R	1	-
8	0	0	-	1.92
線11	2.00D	9L到9R	3	-
線12	7.00U	10L到10R	-	1.08
線13	10.00U	10L到10R	-	1.08
線14	10U到90U	0	-	1.08
15*	4.00U	8.0L	0.1*	1.08
16*	4.00U	0	0.1*	1.08
17*	4.00U	8.0R	0.1*	1.08
18*	2.00U	4.0L	0.2*	1.08
19*	2.00U	0	0.2*	1.08
20*	2.00U	4.0R	0.2*	1.08
21*	0	8.0L及8.0R	0.1*	-
22*	0	4.0L及4.0R	0.2*	1.08
區域1	1U/8L-4U/8L-4U/8R-1U/8R-0/4R-0/1R-0.6U/0-0/1L-0/4L-1U/8L		-	1.08
區域2	>4U到<10U	10L到10R	-	1.08
區域3	10U到90U	10L到10R	-	1.08

附註：“D”表示在水平線之下方 “U”表示在水平線之上方

“R”表示在垂直線之右方 “L”表示在垂直線之左方

*若燈組有包含合格之車寬燈時，則於測試上述幾點時，車寬燈必須點亮。

**除非有其他之要求，否則各測試點於照度測試時有0.25度之容許誤差。

7.2 遠光燈之配光要求如下：

同時具近、遠光燈功能之頭燈，其遠光燈之配光量測，同前述7.1近光燈之螢幕測試點。僅具遠光燈功能頭燈之配光量測，以光束最亮區域對準HV點；非對稱光型頭燈之遠光燈若為多光源時，則最大光度(IM)值是以所有光源點亮時量得。

7.2.1 封閉式鹵素頭燈

7.2.1.1 HV點之照度值須達最亮點之百分之八〇，最大照度值應大於四八流明，但不得超過二四〇流明。近、遠光燈共用之頭燈，最大照度值不得大於近光燈75R(或75L)點照度值之一六倍。

7.2.1.2 HV點水平左右一·一二五公尺範圍內，照度值不得小於二四流明，二·二五公尺範圍內照度值不得小於六流明。

7.2.2 非對稱光型頭燈

7.2.2.1 HV點之照度值應達最大光度值(IM)之百分之八〇。

7.2.2.2最大光度(IM)值於任何情況下，不得超過二一五〇〇〇燭光。

7.2.2.3上述最大值之參考符號(I'M)應以下列公式求出：

$$I'M = IM / 4,300$$

此值應取7.5-10-12.5-17.5-20-25-27.5-30-37.5-40-45-50之近似值

7.2.2.4 遠光燈參照圖三及下表四之一之光度值要求如下：

表四之一：

指定測試點	角座標(度)	類型A頭燈	類型B頭燈
		光度值要求(燭光)	光度值要求(燭光)
		最小	最小
I _{max}		27,000	40,500
H-5L	0.0,5.0L	3,400	5,100
H-2.5L	0.0,2.5L	13,500	20,300
H-2.5R	0.0,2.5R	13,500	20,300
H-5R	0.0,5.0R	3,400	5,100

7.2.3對稱光型頭燈：除類型A頭燈之外，類型B、C、D及E頭燈之配光要求如下：

7.2.3.1 HV點之照度值應達最大照度值之百分之八〇，類型B及C之最大照度值應不小於三二流明，類型D應不小於五一·二流明；且在任何狀況下類型B不得超過二四〇流明，類型C及D不得超過一八〇流明，類型E頭燈之最大照度值應不小於七〇流明；且在任何狀況下類型E不得超過一八〇流明。

7.2.3.2以HV為起點，類型B頭燈在水平左右一·一二五公尺間之照度值不得少於一二流明，在水平左右二·二五公尺間不得少於三流明。

7.2.3.3類型C、D及E頭燈其光強度應符合表四之規定。其中表四之二適用於單一光源之主要遠光燈，而表四之三適用於以次要遠光燈方式產生之遠光燈，該次要遠光燈係以近光燈或是一主要遠光燈而產生。

7.2.3.4 遠光燈之最大光度值(I_M)，應以下列公式計算：

$$I_M = 0.625 E_M$$

上述最大值之參考符號(I_M)應以下列公式求出：

$$I'_M = \frac{I_M}{3} = 0.208 E_M$$

此值應取7.5-10-12.5-17.5-20-25-27.5-30-37.5-40-45-50之近似值

表四之二：主要遠光燈
(參見圖六之測試點及位置)


測試點 編號	測試點位置	照度值 (流明)					
		類型 D		類型 C		類型 E	
		> 125cc		□ 125cc			
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
1	H-V(1)	(1)	---	(1)	---	(1)	---
2	H-3R&3L	19.2	---	12.8	---	30	---
3	H-6R&6L	6.4	---	4.16	---	10	---
4	H-9R&9L	3.84	---	2.56	---	6	---
5	H-12R&12L	1.28	---	0.8	---	2	---
6	2U-V	1.92	---	1.28	---	3	---
7	4D-V	---	(2)	---	(2)	---	(2)
	最大光強度之最小值	51.2	---	32	---	70	---
	最大光強度	---	180.0	---	180.0	---	180.0

- (1) 在H-V點之光強度應大於或等於最大光強度之百分之八0。
(2) 在4D-V點之光強度應小於或等於最大光強度之百分之三0。


表四之三：以近光燈或是一主要遠光燈產生之次要遠光燈
(參見圖七之測試點位置)

測試點編號	測試點位置	照度值 (流明)					
		類型 D		類型 C		類型 E	
		> 125cc		□ 125cc			
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
1	H-V(1)	(1)	---	(1)	---	(1)	---
2	H-3R&3L	19.2	---	12.8	---	30	---
3	H-6R&6L	6.4	---	4.16	---	10	---
6	2U-V	1.92	---	1.28	---	3	---
7	4D-V	---	(2)	---	(2)	---	(2)
	最大光強度之最小值	51.2	---	32	---	70	---
	最大光強度	---	180.0	---	180.0	---	180.0

- (1) 在H-V點之光強度應大於或等於最大光強度之百分之八0。
(2) 在4D-V點之光強度應小於或等於最大光強度之百分之三0。

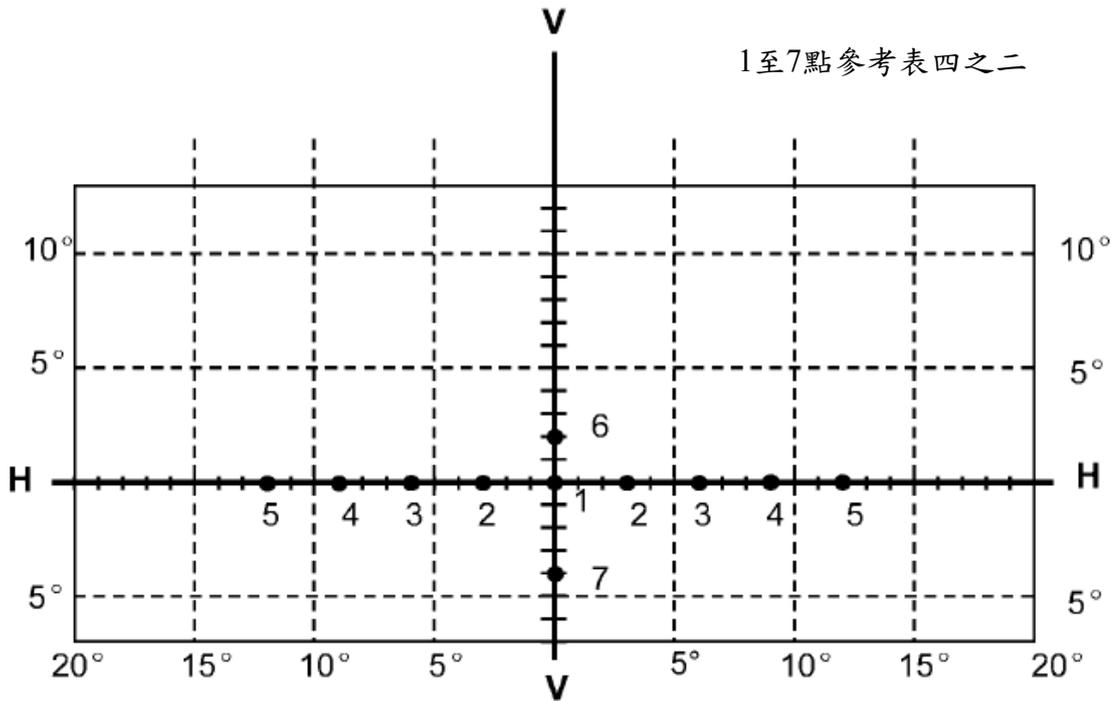

圖六：主要遠光燈

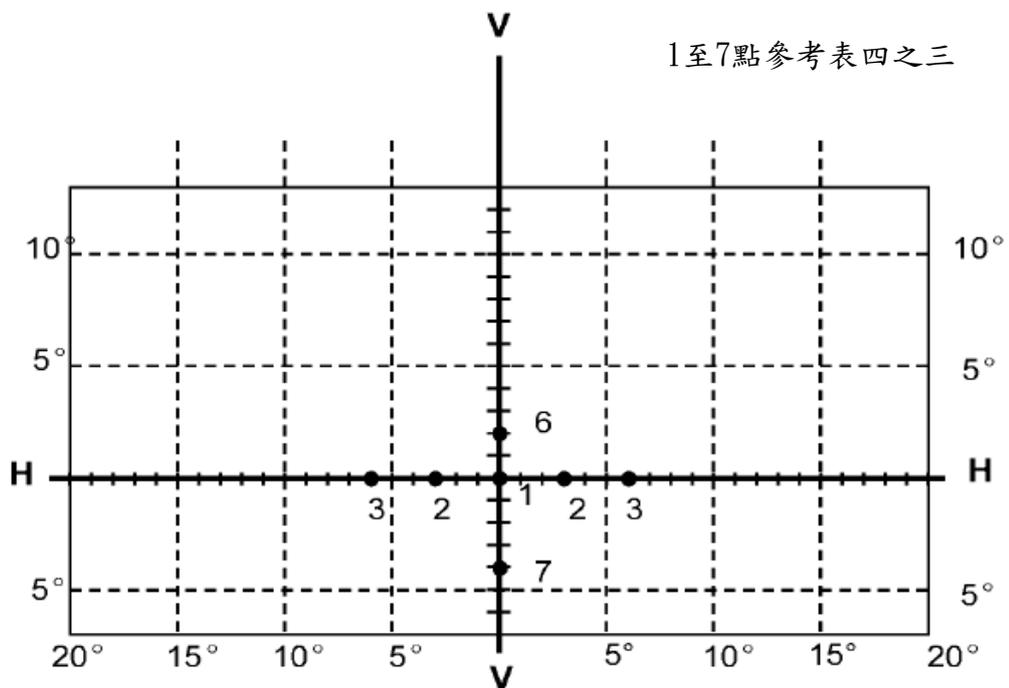

圖七：次要遠光燈

7.3 裝有可調式反射鏡之非對稱光型頭燈與對稱光型頭燈之額外試驗：利用頭燈調整機構將反射鏡垂直移動正負二度或最大角度（視何者較小）後，再使用配光儀將頭燈整體朝反方向再照準，在下述位置應符合配光要求：

7.3.1 非對稱光型頭燈：

近光：HV及75R點（對應75L點）

遠光：IM及HV點(IM之百分比)

7.3.2 對稱光型頭燈：

近光：HV及0.86D-V點

遠光： I_M 及HV點(I_M 之百分比)

8. 顏色

封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈發出之光色應為本基準「車輛燈光與標誌檢驗規定」定義之白色。

9. 配光穩定性試驗

封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及類型B、C及D之對稱光型頭燈應符合本項：

(a) 此試驗須於環境溫度攝氏二三度(正負五度)，乾燥且靜止氣流中進行，完整頭燈之安裝須能表示實際裝車位置。

(b) 若為可更換式光源者，應使用量產燈泡且經老化至少一小時、或使用量產氣體放電式光源且經老化至少一五小時、或使用量產LED模組且經老化至少四八小時，並於試驗前冷卻至周圍溫度。應使用申請者提供之LED模組。

該測試設備應與使用於頭燈型式認證測試者相當。

操作該測試件時不得將其自夾治具上移除或重新調整。

應使用專供頭燈使用之光源。

9.1 乾淨頭燈試驗

9.1.1 試驗方法：

9.1.1.1 頭燈與訊號燈以成組或複合設計及使用頭燈閃爍器時之規定：

9.2.1.1.1 頭燈與訊號燈以成組或複合設計時，訊號燈應於試驗過程中點亮；若為方向燈則以亮、滅時間一比一閃爍點亮。

9.1.1.1.2 若使用頭燈閃爍器時，會有兩個以上之光源同時點亮，則此情況不屬於一般光源同時點亮之狀態。

9.1.1.2 僅做為遠光燈或近光燈或前霧燈單一照明功能之頭燈，應連續點亮一二小時，使用LED模組之頭燈亦同。

9.1.1.3 包含有近光燈及遠光燈之頭燈或包含有近光燈及前霧燈之頭燈：

9.1.1.3.1 應以近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。非對稱光型頭燈應以燈絲光源或LED模組光源之主要近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。

9.1.1.3.2 若點亮時僅點亮單一燈絲，則近、遠光燈輪流點亮六小時。

9.1.1.4 封閉式鹵素頭燈為成組照明設計者，每一個別功能的燈必須同時連續點亮一二小時。另外，對複合式照明設計者，也應依製造廠規定考量。

9.1.1.5 非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈燈具中包含有前霧燈之規定：

9.1.1.5.1 包含有近光燈及前霧燈之頭燈：應以燈絲光源或LED模組光源之主要近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。

9.1.1.5.2 包含有遠光燈及前霧燈之頭燈：

- 9.1.1.5.2.1應以前霧燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。
- 9.1.1.5.2.2若點亮時僅點亮單一燈絲，則前霧燈、遠光燈輪流點亮六小時。
- 9.1.1.5.3 包含有近光燈、遠光燈及前霧燈之頭燈：
- 9.1.1.5.3.1對稱光型頭燈應以近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。非對稱光型頭燈應以燈絲光源或LED模組光源之主要近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。
- 9.1.1.5.3.2若同時僅近光燈或遠光燈點亮，則近、遠光燈輪流點亮六小時，而前霧燈於遠光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。
- 9.1.1.5.3.3若同時僅近光燈或前霧燈點亮，則近光燈、前霧燈輪流點亮六小時，而遠光燈於近光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。
- 9.1.1.5.3.4若同時僅近光燈或遠光燈或前霧燈點亮，則近光燈、遠光燈、前霧燈輪流點亮四小時。
- 9.1.1.6非對稱光型頭燈中，對於藉由一組額外以燈絲光源及/或LED模組來構成轉彎光型之近光燈，於近光燈點亮過程中，該組額外光源及/或LED模組必須以點亮一分鐘關閉九分鐘之方式操作。
- 9.1.1.6.1應以近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。
- 9.1.1.6.2 若同時僅近光燈或遠光燈點亮，則近、遠光燈輪流點亮六小時，而前霧燈於遠光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。
- 9.1.1.6.3 若同時僅近光燈或前霧燈點亮，則近光燈、前霧燈輪流點亮六小時，而遠光燈於近光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。
- 9.1.1.6.4 若同時僅近光燈或遠光燈或前霧燈點亮，則近光燈、遠光燈、前霧燈輪流點亮四小時。
- 9.1.1.7 試驗電壓：
- 9.1.1.7.1封閉式鹵素頭燈之電壓應調整供應功率達最大功率之百分之九〇。
- 9.1.1.7.2非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈之試驗電壓應符合下列規定：
- 9.1.1.7.2.1對於直接由車輛供電之可更換式光源者：除非申請者另有指定否則應分別以六·三伏特、一三·二伏特或二八伏特進行量測。若申請者指定其他電壓值，則測試時應以光源之最大電壓進行量測。
- 9.1.1.7.2.2 對於可更換式氣體放電式光源者：對於車輛電壓為一二伏特系統者，其施加於光源控制單元端或為光源與安定器整合者之光源端，試驗電壓為一三·二(正負0·一)伏特或其他由申請者指定之電壓。
- 9.1.1.7.2.3對於直接由車輛供電之不可更換式光源者：除非申請者另有指定否則應分別以六·三伏特、一三·二伏特或二八伏特進行量測。
- 9.1.1.7.2.4對於具備獨立供電裝置但受車輛系統完全控制之光源(不可更換式或可更換式)，或由一供電與作動裝置供電之光源：上述試驗電壓應施加於該裝置之輸入端子。可由申請者提供該供電與作動裝置，或特殊供電器。
- 9.1.1.7.2.5除本法規另有規定外，否則LED模組應分別以六·七五、一三·二或二八·〇伏特進行量測。由電子光源控制裝置操作之LED模組應依申請者宣告方式進行量測。

9.1.1.7.2.6對於與訊號燈以成組、複合或相互結合式設計且其額定電壓非為六伏特、一二伏特或二四伏特者，應調整為申請者所宣告之電壓以確保該燈具之光學功能正常。

9.1.2 判定基準：

9.1.2.1 目視檢查：頭燈應無扭曲、變形、裂痕或透鏡顏色之變化。

9.1.2.2 照度檢查：量測下列配光螢幕各點之值。

9.1.2.2.1 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈：

近光燈：50R、B50L、HV

遠光燈：最大光度點(IM)

9.1.2.2.2 類型B對稱光型頭燈：

近光燈：50R、50L、HV

遠光燈：最大照度點(EM)

9.1.2.2.3 類型C、D及E對稱光型頭燈：

近光燈：0.86D/3.5R - 0.86D/3.5L - 0.50U/1.5L 及 1.5R - HV

9.1.2.2.4 遠光燈：最大照度點(EM)

若頭燈因熱而使明暗截止線產生變形時，可額外進行對準。

試驗值不得與試驗前之讀值誤差百分之一〇以上。

9.2 塗污頭燈試驗：在乾淨頭燈試驗後，將試驗用混合物均勻塗於頭燈上直至下列各點照度值降為原來之百分之一五至二〇，再依上述9.1乾淨頭燈試驗方法基準以全程為一小時執行試驗，非對稱光型頭燈及LED頭燈可以量產燈泡或符合頭燈規範的LED模組執行：

近光及遠光共用之頭燈與僅具遠光燈功能之頭燈：最大照度點(Emax)

僅具近光燈功能之頭燈：50R及50V

9.2.1 近光及遠光共用之頭燈與僅具遠光燈功能之頭燈：最大照度點

9.2.2 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之僅具近光燈功能之頭燈：50R及50V

9.2.3 類型B對稱光型頭燈之僅具近光燈功能之頭燈：B50及50V

9.2.4 類型C、D及E對稱光型頭燈之僅具近光燈功能之頭燈：0.50U/1.5L 及 1.5R 及 0.86D/V

9.3 試驗"明暗截止線"因熱影響在垂直方向位置之變化(僅適用近光頭燈)

9.3.1 經9.1乾淨頭燈試驗後，在不移開或不調整其位置下，進行試驗。

9.3.2 將使用量產燈泡且經老化程序至少一小時或使用量產氣體放電式光源且經老化程序至少一五小時或使用量產LED模組且經老化程序至少四八小時之近光燈點亮，在試驗進行後三分鐘(r3)及六〇分鐘(r60)時確認下列範圍內之明暗截止線位置。

9.3.2.1 對稱光型頭燈：

(a) 類型B：分別通過50L及50R之兩垂直線間之水平段。

(b) 類型C、D及E：分別通過3.5L及3.5R之兩垂直線間之水平段。

9.3.2.2 其他頭燈：分別通過vv及B50L之兩垂直線間之水平段。

9.3.3 試驗結果以微弧度(mrad)表示，以近光頭燈而言，其偏差絕對值 $\Delta rI = |r3 - r60|$ 應不超過一·〇微弧度。

9.3.4 若試驗值介於一·〇至一·五之間，須取第二個頭燈再依9.3.2執行一次試驗取得其偏差絕對值，試驗前近光燈執行三次點一小時減一小時之程序。兩次試驗結果之平均值若不大於一·〇微弧度，則該型頭燈即通過試驗。

10. 塑膠透鏡之性能試驗

使用塑膠透鏡之封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及類型B、C、D及E之對稱光型頭燈應符合本項，且提供一四個頭燈透鏡並加以編號後，依表五執行試驗；提供二個頭燈總成並加以編號後，依表六執行試驗。各個試驗項目之試驗方法與基準如下：

10.1 溫變試驗

10.1.1 三個試件置放於溫度攝氏二三(正負五)度、溼度百分之六〇至七五 四小時後，再經過如下之溫溼度變化循環五次：

攝氏四〇(正負二)度與溼度百分之八五至九五 三小時；

攝氏二三(正負五)度與溼度百分之六〇至七五 一小時；

攝氏負三〇(正負二)度一五小時；

攝氏二三(正負五)度與溼度百分之六〇至七五 一小時；

攝氏八〇(正負二)度三小時；

攝氏二三(正負五)度與溼度百分之六〇至七五 一小時；

10.1.2 試驗前、後以標準燈泡，標準氣體放電式光源及/或頭燈本身之LED模組量測下列各點：

10.1.2.1 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之近光光束：B50L、50R

遠光燈之遠光光束：最大光度點(IM)

10.1.2.2 對稱光型頭燈之近光光束：

10.1.2.2.1 類型B：B50、50L、50R

10.1.2.2.2 類型C、D及E：0.86D/3.5R、0.86D/3.5L、0.50U/1.5L 和 1.5R

類型B、C、D及E遠光燈之遠光光束：最大照度點(EM)

10.1.3 試驗前、後照度值誤差不得大於百分之一〇。

10.2 耐候耐光及抗化學物試驗

下述各讀值定義如下：

讀值	有無試件	有無DD(光圈檔板)之中央部	代表量
T1	無	無	入射光通量初始讀值
T2	有(試驗前)	無	新材料於攝氏溫度二四度下穿透之光通量
T3	有(試驗後)	無	試驗後材料於攝氏溫度二四度下穿透之光通量
T4	有(試驗前)	有	新材料光通量之散色量
T5	有(試驗後)	有	試驗後材料光通量之散色量

10.2.1 三個試件暴露於能量一二〇〇正負二〇〇瓦/平方公尺之照射下，直至接受四五〇〇正負二〇〇百萬焦耳/平方公尺之能量，試件之溫度以置於同位置之黑面板量得攝氏五〇(正負五)度，為求照射均勻試件應以每分鐘一至五轉之速度繞輻射源旋轉。再以攝氏二三(正負五)度蒸餾水噴灑五分鐘，乾燥二五分鐘。

10.2.2 試件表面應不產生破裂、刮痕、碎屑及變形，三個試件穿透率偏差 ($\Delta t = (T2 - T3)/T2$) 平均值 (Δt_m) 應小於 0.020。

- 10.2.3 將棉布浸於試驗劑中，取出後一〇秒鐘內在執行完10.2.1耐候耐光試驗之試件上施加五〇牛頓/平方公分之壓力一〇分鐘。乾燥後以攝氏二三(正負五)度之清洗劑清洗試件，再以攝氏二三(正負五)度之蒸餾水再次清洗試件後以軟布擦乾。
- 10.2.4 試件表面不應因化學物造成之斑痕而影響照明光線之散射，三個試件擴散率偏差 ($\Delta d=(T5-T4)/T2$) 平均值 (Δd_m) 應小於 0.020 。
- 10.3 耐清洗劑及碳氫化物試驗
- 10.3.1 三個試件加熱至攝氏五〇(正負五)度，浸入攝氏二三(正負五)度混合液百分之九九純水及百分之一磺化月桂酸溶液(Alkylaryl sulphonate)五分鐘，取出後再放入攝氏五〇(正負五)度之試驗櫃中乾燥後拭淨。
- 10.3.2 此三個試件的外表面以浸過百分之七〇正庚烷(N-heptane)與百分之三〇甲苯(Toluene)之棉布擦拭一分鐘，再於通風處乾燥。
- 10.3.3 三個試件穿透率偏差 ($\Delta t=(T2-T3)/T2$) 平均值 (Δt_m) 應小於 0.010 。
- 10.4 抗劣化試驗
- 10.4.1 使用噴嘴直徑一·三公釐之噴槍，在壓力六·〇至六·五巴、流量 0.24 (正負 0.02)公升/分鐘狀態下，距試件三八〇(正負一〇)公釐處垂直於試件表面之方向噴以試驗之泥水，直至參考試件之擴散率偏差 $\Delta d = (T5-T4)/T2$ 為 0.0250 ± 0.0025 。
- 10.4.2 試驗後三個試件穿透率 ($\Delta t=(T2-T3)/T2$) 及擴散率偏差 ($\Delta d=(T5-T4)/T2$) 之平均值應： $\Delta t_m \leq 0.100$ ； $\Delta d_m \leq 0.050$ 。
- 10.5 塗層附著力試驗
- 10.5.1 在附有塗層之透鏡表面取 20×20 公釐之區域以刀片在透鏡表面畫出單位方格 2×2 公釐之網格，使用寬二五公釐以上、黏著力二牛頓/公分(正負百分之二〇)之膠帶貼上五分鐘後，以一·五(正負 0.2)公尺/秒定速垂直於膠帶表面撕下膠帶。
- 10.5.2 網格區應無明顯之損壞，在單位方格邊界或切割邊緣之損壞是可允許的，但面積總和應小於網格面積之百分之一五。
- 10.6 頭燈總成整體性能試驗
- 10.6.1 抗劣化試驗(使用編號1號之頭燈總成執行試驗)：
- 10.6.1.1 試驗方法同前述10.4之規定。
- 10.6.1.2 於B50L(對稱光型頭燈除外)及HV點處，其照度值不得比最大值高百分之三〇以上。封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈於75R點處，類型B對稱光型頭燈於50L、50R點處，類型C、D及E對稱光型頭燈於0.86D/3.5R、0.86D/3.5L處，則不得比最小值低百分之一〇以上。
- 10.6.2 塗層附著力試驗(使用編號2號之頭燈總成執行試驗)：試驗方法與基準同前述10.5之規定。
- 10.7 抗光源輻射：封閉式鹵素頭燈得免本項測試。
- 10.7.1 應執行以下之試驗：將頭燈中每一個與傳送光相關之塑膠零件取平面樣品暴露於LED模組散發的光源下。試驗特性如放置的角度及距離等，應同頭燈實品狀況。頭燈零件若具有顏色及表面處理的話，樣品也應與之相同。
- 10.7.2 在連續操作一五〇〇小時後，應符合色度及配光的規範，且樣品表面應無裂痕、刮傷或變形。
11. LED模組及頭燈附有LED模組之規定
- 11.1 一般規定

- 11.1.1 若裝設LED模組，當測試電子光源之控制裝置時，每個LED模組樣品應符合相關的規範。
- 11.1.2 LED模組的設計應考量於一般使用狀態時能有良好的作動。而且應驗證在設計或者製造過程中沒有缺失。亦應考量若有一個LED燈失效是否會造成整個LED模組失效。
- 11.1.3 LED模組應能防止擅自改裝。
- 11.1.4 LED模組若為可更換式之設計，應符合以下規定：
- 11.1.4.1 LED模組若由其他由申請者提供且具有相同光源模組識別碼的模組更換及取代時，其應仍能符合光度值之規定。
- 11.1.4.2 在同一燈殼上的LED模組具不同識別碼時，不可互相更換。
- 11.2 製造
- 11.2.1 LED模組內的LED燈應以適當的方式固定。
- 11.2.2 LED模組及LED燈間的固定應牢靠。
- 11.3 試驗條件
- 11.3.1 所有的樣品應依下述11.4的規定試驗，且LED模組應使用LED光源禁用其他種類的光源。
- 11.3.2 操作條件：
- 11.3.2.1 LED模組操作條件：所有的樣品應依4.3及4.4之規定試驗。除另有規定，否則LED模組應依製造廠之指示置於頭燈內進行測試。
- 11.3.2.2 環境溫度：電子及光度特性的量測，應於環境溫度攝氏二三(正負五)度，乾燥且靜止氣流中進行。
- 11.3.3 老化程序：於試驗前，LED模組應依上述之規定操作一五小時(若為使用於對稱光型頭燈者則為四八小時)並冷卻至室溫。

11.4 特定之規範及測試

11.4.1 顏色特性：紅色。

應執行本法規8.規定之外的額外量測。LED模組或附有LED模組的頭燈最低的紅色光，在電壓五〇伏特之下應為：

$$k_{\text{red}} = \frac{\int_{\lambda=610 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda} \geq 0.05$$

其中：

$E_e(\lambda)$ (unit: W) 輻射光通量之光譜分佈[W]

$V(\lambda)$ (unit: 1) 光譜發光效能[l]

(λ) (unit: nm) 波長[nm]

此數值應可以間格距離為一奈米來計算。

11.4.2 紫外線輻射：

低紫外線型式之LED模組其紫外線輻射應為：

$$k_{\text{UV}} = \frac{\int_{\lambda=250 \text{ nm}}^{400 \text{ nm}} E_e(\lambda) S(\lambda) d\lambda}{k_m \int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda} \leq 10^{-5} \text{ W/lm}$$

其中：

$S(\lambda)$ (unit: 1) 光譜權變函數[l]

k_m = 輻射常數的最大值683 lm/W

此數值應可以間格距離為一奈米來計算。紫外線輻射應依表七數值加以加權。

11.4.3 溫度穩定性試驗

11.4.3.1 照度：

11.4.3.1.1 應在頭燈依下述規定操作一分鐘後於下述二個量測點進行頭燈之光度量測。量測時應靠近瞄準器但需保持量測前後之比例。

量測點：

近光燈50 V

遠光燈H-V

11.4.3.1.2 燈具應持續的操作直至光度值處於穩定的狀態。前述光度處於穩定狀態係指於任一段一五分鐘之時間間隔內所紀錄光度值之變動少於百分之三時。光度值處於穩定狀態後，應依設備特性，執行完整的光度量測。

11.4.3.1.3 計算11.4.3.1.1及11.4.3.1.2量測點之值之間的比例。

11.4.3.1.4 一旦光度測定達到穩定的狀態，其餘量測點的數據可用操作一分鐘後所量得之數據再運用比例的方式得知，並可建立新的光度測定數據表。

11.4.3.1.5 對於操作一分鐘後及光度處於穩定狀態後所量得之光度值，應符合規定。

11.4.3.2 顏色：依照11.4.3.1.2之規定，對於操作一分鐘後及光度處於穩定狀態後所發出光色之量測值，皆應符合規定之色度座標。

11.5 產生主要近光燈之LED模組，其目標光通量流明值之量測應依下述：

11.5.1 LED模組之配置應依其所提供之技術資料。光學元件(第二組光學)應由檢測機構依照申請者之要求藉由工具將之移除。此步驟及依照下述於量測過程之情況應於測試報告中描述。

11.5.2 申請者對於每一型式之LED頭燈應提供三組LED模組及其光源控制裝置(若適用時)，且亦需提供足夠的說明。

11.5.2.1 可提供合適的熱管理裝置(如散熱裝置)以模擬相當於頭燈操作時之發熱情況。

11.5.2.2 開始測試前，每一個LED模組應先在相當於頭燈操作時之相同情況，進行老化程序至少七十二小時(若為使用於對稱光型頭燈者則為四十八小時)。

11.5.2.3 若使用積分球，該積分球之直徑應至少為一公尺，且需至少為LED模組最大尺寸之一〇倍(兩者擇一取大者)。流明值的量測亦可整合以配光儀進行。應考量於CIE Publication 84-1989中有關室溫、位置等之規定。

11.5.2.4 LED模組應在積分球內或是配光儀前點亮約一小時。

11.5.2.5 流明值之量測應在光度處於穩定狀態後(如本法規11.4.3.1.2所述)。

11.5.2.6 LED模組每個型式三組試件量測值之平均視為其目標光通量流明。

表五：塑膠透鏡試驗項目

試件編號 試驗項目	透鏡或試片							透鏡						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
照度量測											○	○	○	
溫變試驗											○	○	○	
照度量測											○	○	○	

穿透率量測	○	○	○	○	○	○		○	○	○				
擴散率量測	○	○	○					○	○	○				
耐候耐光試驗	○	○	○											
穿透率量測	○	○	○											
抗化學物試驗	○	○	○											
擴散率量測	○	○	○											
耐清洗劑及碳氫 化物試驗				○	○	○								
穿透率量測				○	○	○								
抗劣化試驗								○	○	○				
穿透率量測								○	○	○				
擴散率量測								○	○	○				
塗層附著力試驗														○
抗光源輻射試驗							○							

備註：試片應具有六〇×八〇公釐以上平坦表面或具有曲率但中央至少有一五×一五公釐之平坦區域（曲率半徑不小於三〇〇公釐）。

表六：頭燈總成試驗項目

試件編號 試驗項目	頭燈總成	
	1	2
抗劣化試驗	○	
塗層附著力試驗		○

表七：紫外線數據表：其數值取自「IRPA/INIRC紫外線輻射曝曬限制值指引」。所列波長（奈米）為代表值，其他數值應以內插方式取得

λ	S(λ)	λ	S(λ)	λ	S(λ)
250	0.430	305	0.060	355	0.000 16
255	0.520	310	0.015	360	0.000 13
260	0.650	315	0.003	365	0.000 11
265	0.810	320	0.001	370	0.000 09
270	1.000	325	0.000 50	375	0.000 077
275	0.960	330	0.000 41	380	0.000 064
280	0.880	335	0.000 34	385	0.000 530
285	0.770	340	0.000 28	390	0.000 044
290	0.640	345	0.000 24	395	0.000 036
295	0.540	350	0.000 20	400	0.000 030
300	0.300				

