


第二十四條

彎路標誌分為右彎標誌「警1」及左彎標誌「警2」，用以促使車輛駕駛人減速慢行，低於左表規定之曲線半徑及視距路段應設置之。

安全 停車 視距 □ 公尺 □	平 曲 線 半 徑 □ 公尺 □	設 計 速 率 □ 每 小 時 公 里 □
25	20	25
30	30	30
45	50	40
65	80	50
85	120	60
110	170	70
135	230	80
165	300	90
200	390	100
240	500	110
280	620	120

警
1

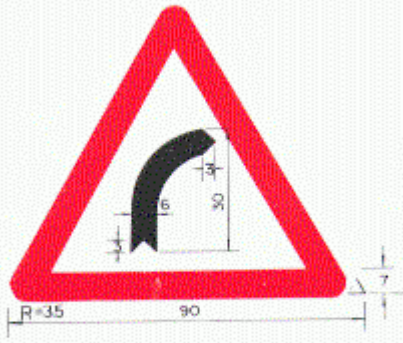

(單位：公分)

警
2



(單位：公分)